


PURETAN 20

VOCE DI CAPITOLATO

Isolamento per iniezioni in pareti con intercapedini

Schema Applicativo

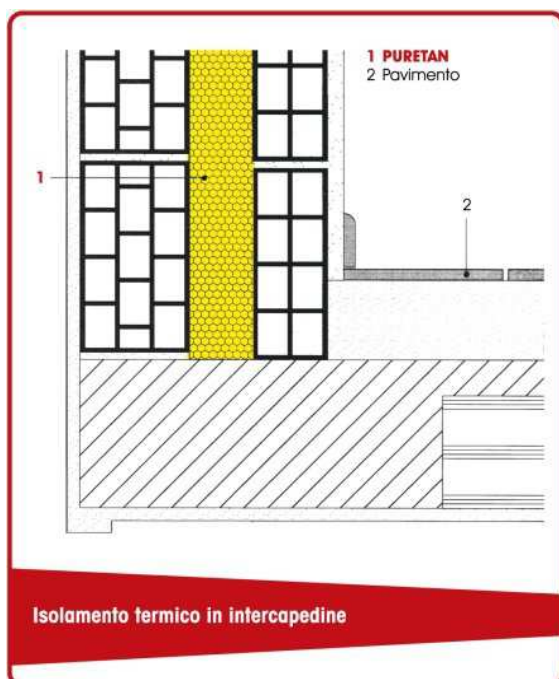

Fornitura di poliuretano per iniezione di densità 20 kg/mc, tipo **PURETAN 20**, con **marcatura CE** costituito da formulato poliuretano espanso in luogo posto in opera per la coibentazione termo-acustica di pareti di tompagno in laterizio, in calcestruzzo, in ferro, o manufatti simili di qualsiasi forma o sagoma, con intercapedine di spessore minimo cm 5, mediante sistema di spruzzatura bicomponente, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed accessori, in conformità alle norme:

- **UNI EN ISO 9001/2015**
- **UNI EN ISO 14001/2015**
- **UNI EN ISO 45001/2018**

Attestazione **SOA cat. 0S8**.
Polizza **RCT, RCO**,
POSTUMA EDILIZIA D.M.
37/2008 per anni 10.