


PURETAN 30


VOCE DI CAPITOLATO

Isolamento a spruzzo a parete

Schema Applicativo

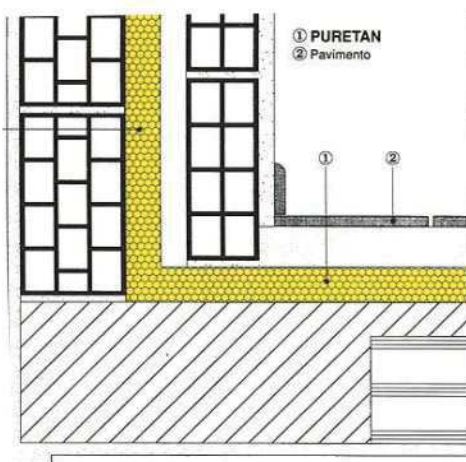

Isolamento sotto pavimentazione
solai intermedi

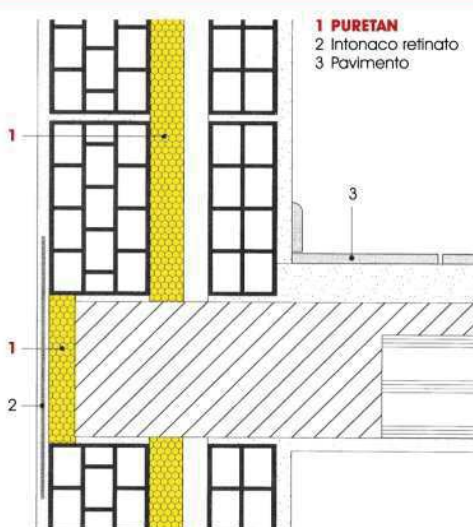

Isolamento termico dall'interno controfodera

Fornitura di strato isolante, tipo **PURETAN 30**, con **marcatura CE** caratterizzato da una conduttività termica di $0,028$ W/mK e costituito da formulato poliuretano espanso in luogo, a celle chiuse, spessore minimo cm 3, posto in opera per la coibentazione termo-acustica di pareti di compagno in calcestruzzo, in ferro, in laterizio, in legno, in fibrocemento o manufatti simili di qualsiasi forma o sagoma, mediante sistema di spruzzatura bicomponente ad alta pressione, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed accessori, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, in conformità alle norme:

- **UNI EN ISO 9001/2015**
- **UNI EN ISO 14001/2015**
- **UNI EN ISO 45001/2018**

Attestazione **SOA cat. 0S8**.
Polizza **RCT, RCO**,
POSTUMA EDILIZIA D.M.
37/2008 per anni 10.