


PURETAN 50

Incapsulamento amianto di tipo "A" e "B" con sistema poliuretanico bicomponente.

Schema Applicativo

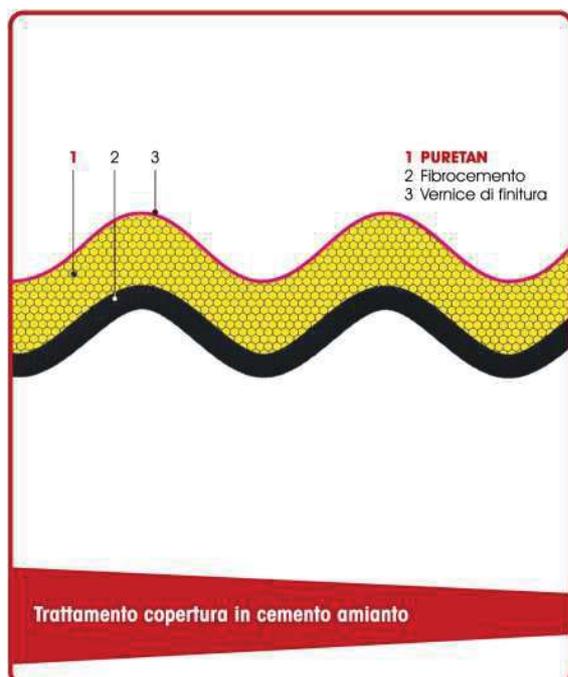

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di strato termo-impermeabilizzante tipo **PURETAN 50**, con **marcatura CE** per l'incapsulamento di tipo "A" e "B" e il consolidamento di manufatti in cemento amianto costituito da formulato poliuretanico bicomponente senza solvente con spessore minimo cm 2 così da essere in grado di garantire un'elevata protezione all'azione delle acque meteoriche, dagli agenti aggressivi solidi e dai raggi UV. La messa in opera del prodotto dovrà avvenire a spruzzo con apparecchiature ad airless per prodotti bicomponenti dotati di pompa. Serbatoio e tubi riscaldati con controllo dei rapporti di miscelazione. Ad applicazione ultimata il rivestimento dovrà presentare le caratteristiche di uniformità e continuità, dovrà risultare raccordato a rialzi e strutture complesse (verticali, cordoli, etc.) previa verifica ed assicurazione delle idoneità delle superfici, in conformità alle norme:

- **UNI EN ISO 9001/2015**
- **UNI EN ISO 14001/2015**
- **UNI EN ISO 45001/2018**

Attestazione **SOA cat. 0S8**.
Polizza **RCT, RCO, POSTUMA EDILIZIA D.M. 37/2008** per anni 10.